



TRACTOR AGRALE BX 6180



Tractor TRACTOR AGRALE BX 6180


| MOTOR | |
|----------------------------------|---|
| Marca | MWM |
| Modelo | TD 229 EC6 Turbo |
| Nº de cilindros | 6 en línea |
| Cilindrada | 5.883 cm³ |
| Sistema de Inyección | Bomba Bosch en línea |
| Potencia Máxima - NBR ISO 1585 | 168 CV (123.5kW) a 2.300 rpm |
| Torque máximo - NBR ISO 1585 | 548 Nm a 1.500 rpm |
| TOMA DE FUERZA - TDP | |
| Tipo | Independente con embrague multidisco en baño de aceite |
| Acoplamiento (Número de ranuras) | 6 y 21 estrías |
| Diámetro | 35 mm (1-3/8") |
| Rotación Nominal | 540 rpm a 2.030 en el motor / 1.000 a 2.000 en el motor |
| Accionamiento | Electro hidráulico |
| EMBRAGUE | |
| Tipo/Accionamiento | Mecánico |
| Cantidad de discos | Disco simple |
| Diámetro | 360 mm |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Mecánica |
| Número de marchas | 12 Frente y 4 Reversa |
| Eje delantero | Diferencial Central Autoblocante |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Caudal | 123 L/min a 2200 rpm |
| Controles | Posición, transporte, esfuerzo y mixta |
| Enganche | Categoría II |
| Capacidad levante (kg) | 4.000 (a 610 mm detrás de los puntos de enganche) |
| Nº de válvulas control remoto | 3 Válvulas. 1 Exclusiva para motores hidráulicos. |
| Tipo | Bomba a pistones, centro cerrado |
| Presión | 180 kgf/cm² |
| FRENOS | |
| Tipo | A disco en baño de aceite |
| Accionamiento | Mecánico, independiente o conjugado |

| DIRECCIÓN | |
|---------------------------------|---|
| Tipo | Hidrostática, con bomba independiente de 35 L/min |
| RODADOS | |
| Dianteiros standard | 18.4 x 26" R1 |
| Traseiros standard | 24.5 x 32" R1 |
| Rodados Opcionales | Trasero 20.8 x 38"R2 / Delantero 18.4 x 26"R1 (rodado dual) |
| CAPACIDADES | |
| Tanque de Combustible | 280 L |
| Cárter del Motor | 13,5 L |
| Transmisión | 100 L |
| Sistema hidráulico | 29 (CH) / 21 (SH) |
| Sistema de Refrigeración | 21 L |
| DIMENSIONES | |
| Largo | 4.930 mm (CH) / 4.690 (SH) |
| Ancho | 2.890 mm |
| Altura | 3.100 mm |
| Radio de giro libre/frenado | 6.900 mm / 5.900 mm |
| Entre ejes | 2.770 mm |
| Vano libre | 430 mm |
| Calibre - Delantero (min / max) | 1.600 mm a 2.270 mm |
| Calibre - Trasero (min / max) | 1.650 mm a 2.270 mm |
| PESOS | |
| Operating weight (kerb weight) | 8.800 kg (c/lastre metálico + agua) (std) |
| DADOS DE COMERCIALIZAÇÃO | |
| Clasificación NCM | 87019090 |
| Código FINAME | 218304-5 |
| OPCIONALES | |
| | Cabina con aire acondicionado y calefacción (ESTÁNDAR) 2º farol de reversa y Kit de Sistema Hidráulico para transbordo |

Trator BX 6180

Marchas

(rpm do motor a 2.300 pneus traseiros standard)

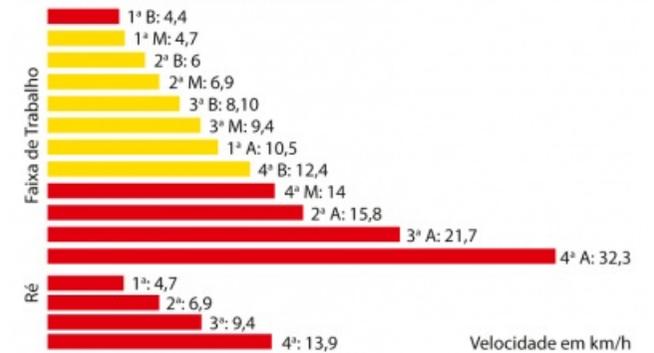

CONCESIONARIO: