

# AGRALE MARRUÁ AM250 CS EURO VI

## EL VERDADERO 4X4

Desarrollado para enfrentar trabajos pesados como servicios de  
manutenção de redes, minerais, reforestaciones, saneamiento,  
seguridad pública y combate a incendios, Marruá es muy resistente y  
garantiza una gran productividad con una excelente economía  
operacional.



# AGRALE

[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

📱📺📷 agraleSA

- Mejor conjunto todoterreno del mercado
- Vehículo con tracción 4x4
- Disponibilidad de caja de transferencia con reducida
- Carrocería en chapa de acero galvanizado



AGRALUB



PIEZAS Y  
SERVICIOS




GARANTÍA

# AGRALE MARRUÁ AM250 CS EURO VI

Generado el 11/07/2024 09:27:00

CARROCERÍA	
Cabina	2 lugares
Volquete	Con platón metálico   sin platón (versión cabina-chasis)
MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F 3.8
Control de Emisiones	Tratamiento de gases por reducción catalítica selectiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Cilindros / cilindrada	4 en línea   3.800 cm
Potencia	170 cv (125 Kw) / 2.600 rpm
Torque	600 Nm / 1.200 - 1.900 rpm
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión   Batería	12V 12V / 135 A
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE - Automático EATON ESO 6205 - Manual
Cantidad de marchas	6 Adelante   1 Reversa - Automático 5 Adelante   1 Reversa - Manual
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Relación	1,77 :1 / 1.00 :1
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales
Trasera	Eje rígido con muelles semielípticos
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	AGRALE 8.9
Relación - Delantero	4.10:1
Trasero	DANA 70 - Eje rígido flotante con bloqueo automático del diferencial "Power Lock"
Relación - Trasero	12V 1,4 kW
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	145 km/h - Automático 134 Km/h - Manual

RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16"
NEUMÁTICOS	
Modelo	285/75R16
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Disco (delantero / trasero)
Accionamiento	Hidráulico servoasistido con ABS y EBD
Freno Estacionamiento Tipo	Actuación Trasera   Pedal con cable
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	95 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	5.700 kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	5.700 kg
Peso em ordem de Marcha	2.910 Kg (sin platón) 3.095 kg (con platón)
Capacidad de Carga	2.790 kg (sin platón) 2.605 Kg (con platón)
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.400 kg
ÍTEMES DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Calefacción, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas, Dirección Hidráulica	
OPCIONALES	
Cabrestante Electrico, Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, Inclíno metro, Snorkel, Kit Multimedia, Kit de Confort y Seguridad, Neumáticos MTR;	

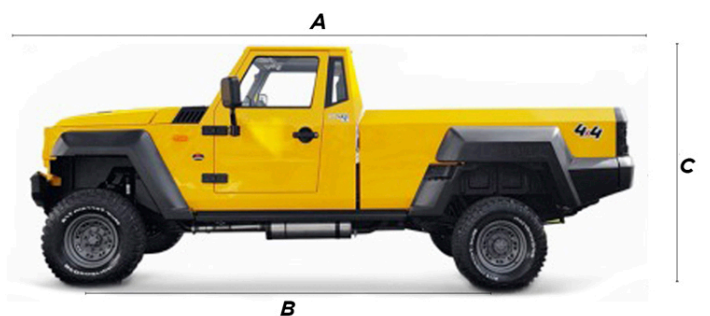

A	Comprimento Total Maximum Length Largo Total	5574 mm
B	Entre Eixos Wheelbase Entre Ejes	3530 mm
C	Altura Total Maximum Height Altura Total	2030 mm
D	Largura Total Total Width Ancho Total	2530 mm

