



TRACTOR AGRALE BX 6150



# Tractor TRACTOR AGRALE BX 6150


<b>MOTOR</b>	
Marca	MWM
Modelo	TD 229 EC6 Turbo
Nº de cilindros	6 en línea
Cilindrada	5.883 cm³
Sistema de Inyección	Bomba Bosch en línea
Potencia Máxima - NBR ISO 1585	140 CV (103kW) a 2.300 rpm
Torque máximo - NBR ISO 1585	490 Nm a 1.500 rpm
<b>TOMA DE FUERZA - TDP</b>	
Tipo	Independiente con embrague multidisco en baño de aceite
Acoplamiento (Número de ranuras)	6 y 21 estrías
Diámetro	35 mm (1-3/8")
Rotación Nominal	540 rpm a 2030 rpm en motor y 1000 rpm a 2000 rpm en el motor
Accionamiento	Electro hidráulico
<b>EMBRAGUE</b>	
Tipo/Accionamiento	Disco simple / Mecánico
Diámetro	342 mm
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo	Mecánica
Número de marchas	12 Frente y 4 Reversa
Eje delantero	Diferencial Central Autoblocante
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Controles	Posición, transporte, reacción y mixta
Enganche	Categoría II
Capacidad levante (kg)	4.000 (a 610 mm detrás de los puntos de enganche)
Nº de válvulas control remoto	Comando doble de 4 vías + 2 vías para flujo continuo
Presión	180 kgf/cm²
<b>FRENOS</b>	
Tipo	A disco en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico, independiente o conjugado

<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo	Hidrostática
<b>RODADOS</b>	
Dianteiros standard	18.4 x 26"
Traseiros standard	24.5 x 32" R1
<b>CAPACIDADES</b>	
Tanque de Combustible	280 L
Cárter del Motor	13,5 L
Transmisión	98 L
Sistema de Refrigeración	21 L
<b>DIMENSIONES</b>	
Largo	4.930 mm (CH) / 4.740 mm (SH)
Ancho	2.490 mm
Altura	2.990 mm
Radio de giro libre/frenado	4.500 mm
Entre ejes	2.750 mm
Vano libre	390 mm
Calibre - Delantero (min / max)	1.710 mm a 2.010 mm
Calibre - Trasero (min / max)	1.730 mm a 2.170 mm
<b>PESOS</b>	
Operating weight (kerb weight)	7.834 kg (con lastre metálico + agua)
<b>DADOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	
Clasificación NCM	87019090
Código FINAME	020139-1
<b>OPCIONALES</b>	
	Control remoto con comando triple 2º farol de reversa Cabina con aire acondicionado y calefacción

## Trator BX 6150

### Marchas

(rpm do motor a 2.300 pneus traseiros standard)

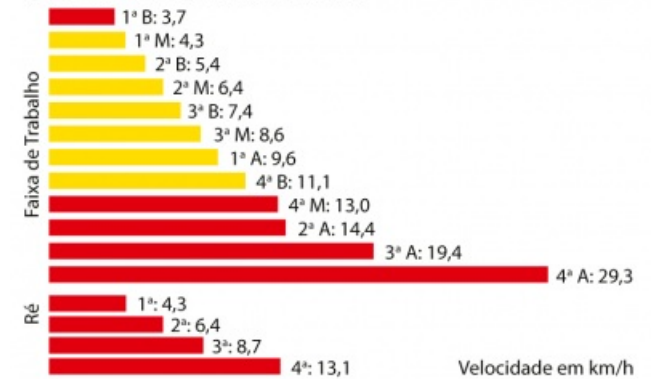

CONCESIONARIO: