# CAMIÓN A10000

AGRALE

www.agraleargentina.com.ar

PIEZAS Y SERVICIOS

GARANTÍA

# CAMIÓN A10000

Generado el 17/11/2022 17:54:26

| CABINA | |
|---|---|
| Tipo | Avanzada y basculante |
| Construcción | Cabina de acero |
| Nº de Asientos | Conductor y hasta 2 acompañantes |
| **MOTOR - CUMMINS ISF 3.8** | |
| Nº de cilindros /cilindrada | 4/3.760 cm |
| Potencia Máxima | 162cv (119 kw) a 2.600 rpm |
| Torque Máximo | 600 Nm / 1.300 a 1.700 rpm |
| Aspiración | Sobrealimentado con dos etapas de turbo |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | |
| Tensión / Batería / Alternador | 24 V |
| **TRANSMISIÓN - EATON FSO 4505 C** | |
| Embrague | Orgánico - Monodisco en seco con acionamento hidráulico |
| Diámetro Externo | 362 mm |
| Nº de Marchas | 5 de avance / 1 de retroceso |
| **EJES** | |
| Eje Delantero | DANA 3.2T |
| Tipo | Viga I en acero forjado |
| Eje Trasero | DANA S16-130 |
| Relación de Reducción | 4,30:1 |
| **DESEMPEÑO TEÓRICO** | |
| Velocidad Máxima | (NS) 115 Km/h<br>(OPC) 130 Km/h \| 127 Km/h \| 121 km/h \| 109 km/h |
| Subida de Rampa en PBT | (NS) 34,9%<br>(OPC) 29,5% \| 31,2% \| 33% \| 37,5% |
| **NEUMÁTICOS** | |
| Dimensiones | 235 / 75R17,5 |
| **LLANTAS** | |
| Dimensiones | 17,5 x 6,75” |
| **CHASIS** | |
| Tipo | Escalera en LNE 38 - Perfil "C" Abulonado |
| Suspensión Delantera | Muelles parabólicos y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Muelles semielípticos y barra estabilizadora |
| Amortiguadores | Telescópicos de doble acción |

| FRENOS | |
|---|---|
| Freno de Servicio | Tambor/ "S CAM" Neumático Asistido Eletrónicamente (ABS) con regulación automática |
| Freno Motor (Accionamiento/Actuación) | Electroneumático/Tubo de escape |
| Freno de Estacionamiento | Spring Brake 24 |
| **DIRECCIÓN** | |
| Tipo | Hidráulica |
| Círculo de Giro | 14,4 m / 16,4 m (guía a guía)<br>15,7 m / 17,7 (pared a pared) |
| **CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO** | |
| Tanque de Combustible (Diesel S50) | 150 L |
| Tanque de Urea (Arla 32) | 16 L |
| **PESOS Y CAPACIDADES** | |
| Peso en Orden de Marcha | 3.260 kg / 3.305 kg |
| PBT - Peso Bruto Total | 10.000 kg |
| PBT con 3 º eje (instalado por otros) | 12.000 kg |
| Carga Útil + Carrocería | 6.740 kg / 6.695 Kg |
| CMT - Capacidad Máxima de Tracción | 15.500 kg |
| Carga Máxima Eje Delantero | 3.200 kg |
| Carga Máxima Eje Trasero | 5.500 kg |
| **ÍTEMS DE SERIE** | |
| Aire acondicionado, Profusión de gavetas guardaobjetos, Calefacción, Agarraderas, Cierre centralizado de puertas, Cilindro neumático aux. del embrague, Control de velocidad crucero, Luneta trasera, Levantavidrios eléctricos, Deflectores de aire delanteros, Freno Motor, Tacógrafo digital, Ventilación forzada y desempañador. | |

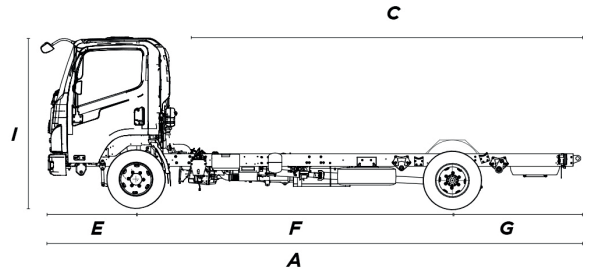





| | | |
|---|---|---|
| A | Largo Total | 6770 mm |
| B | Altura Cabina | 2350 mm |
| C | Largo libre para aplicaciones | 4795 mm |
| D | Altura mínima del Suelo | 210 mm |
| E | Balance delantero | 1200 mm |
| F | Distancia entre ejes | 3750 mm |
| G | Balance trasero | 1820 mm |
| H | Ancho de espejo a espejo | 2660 mm |
| I | Altura Total | 2350 mm |

AGRALE

El presente folleto sirve meramente como informativo/ilustrativo del producto, estando Agrale o el proponente, aptos para ofrecer sus productos con características técnicas u opcionales diferentes de los aquí informados, valiendo por tanto, como documento definitivo de oferta, la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa ofertante. Debido a la representación sobre el papel, los colores presentados en este impreso podrán sufrir variación de tonalidad.

www.agraleargentina.com.ar